




ER555F スクラバ(集塵装置水フィルター式)取扱説明書

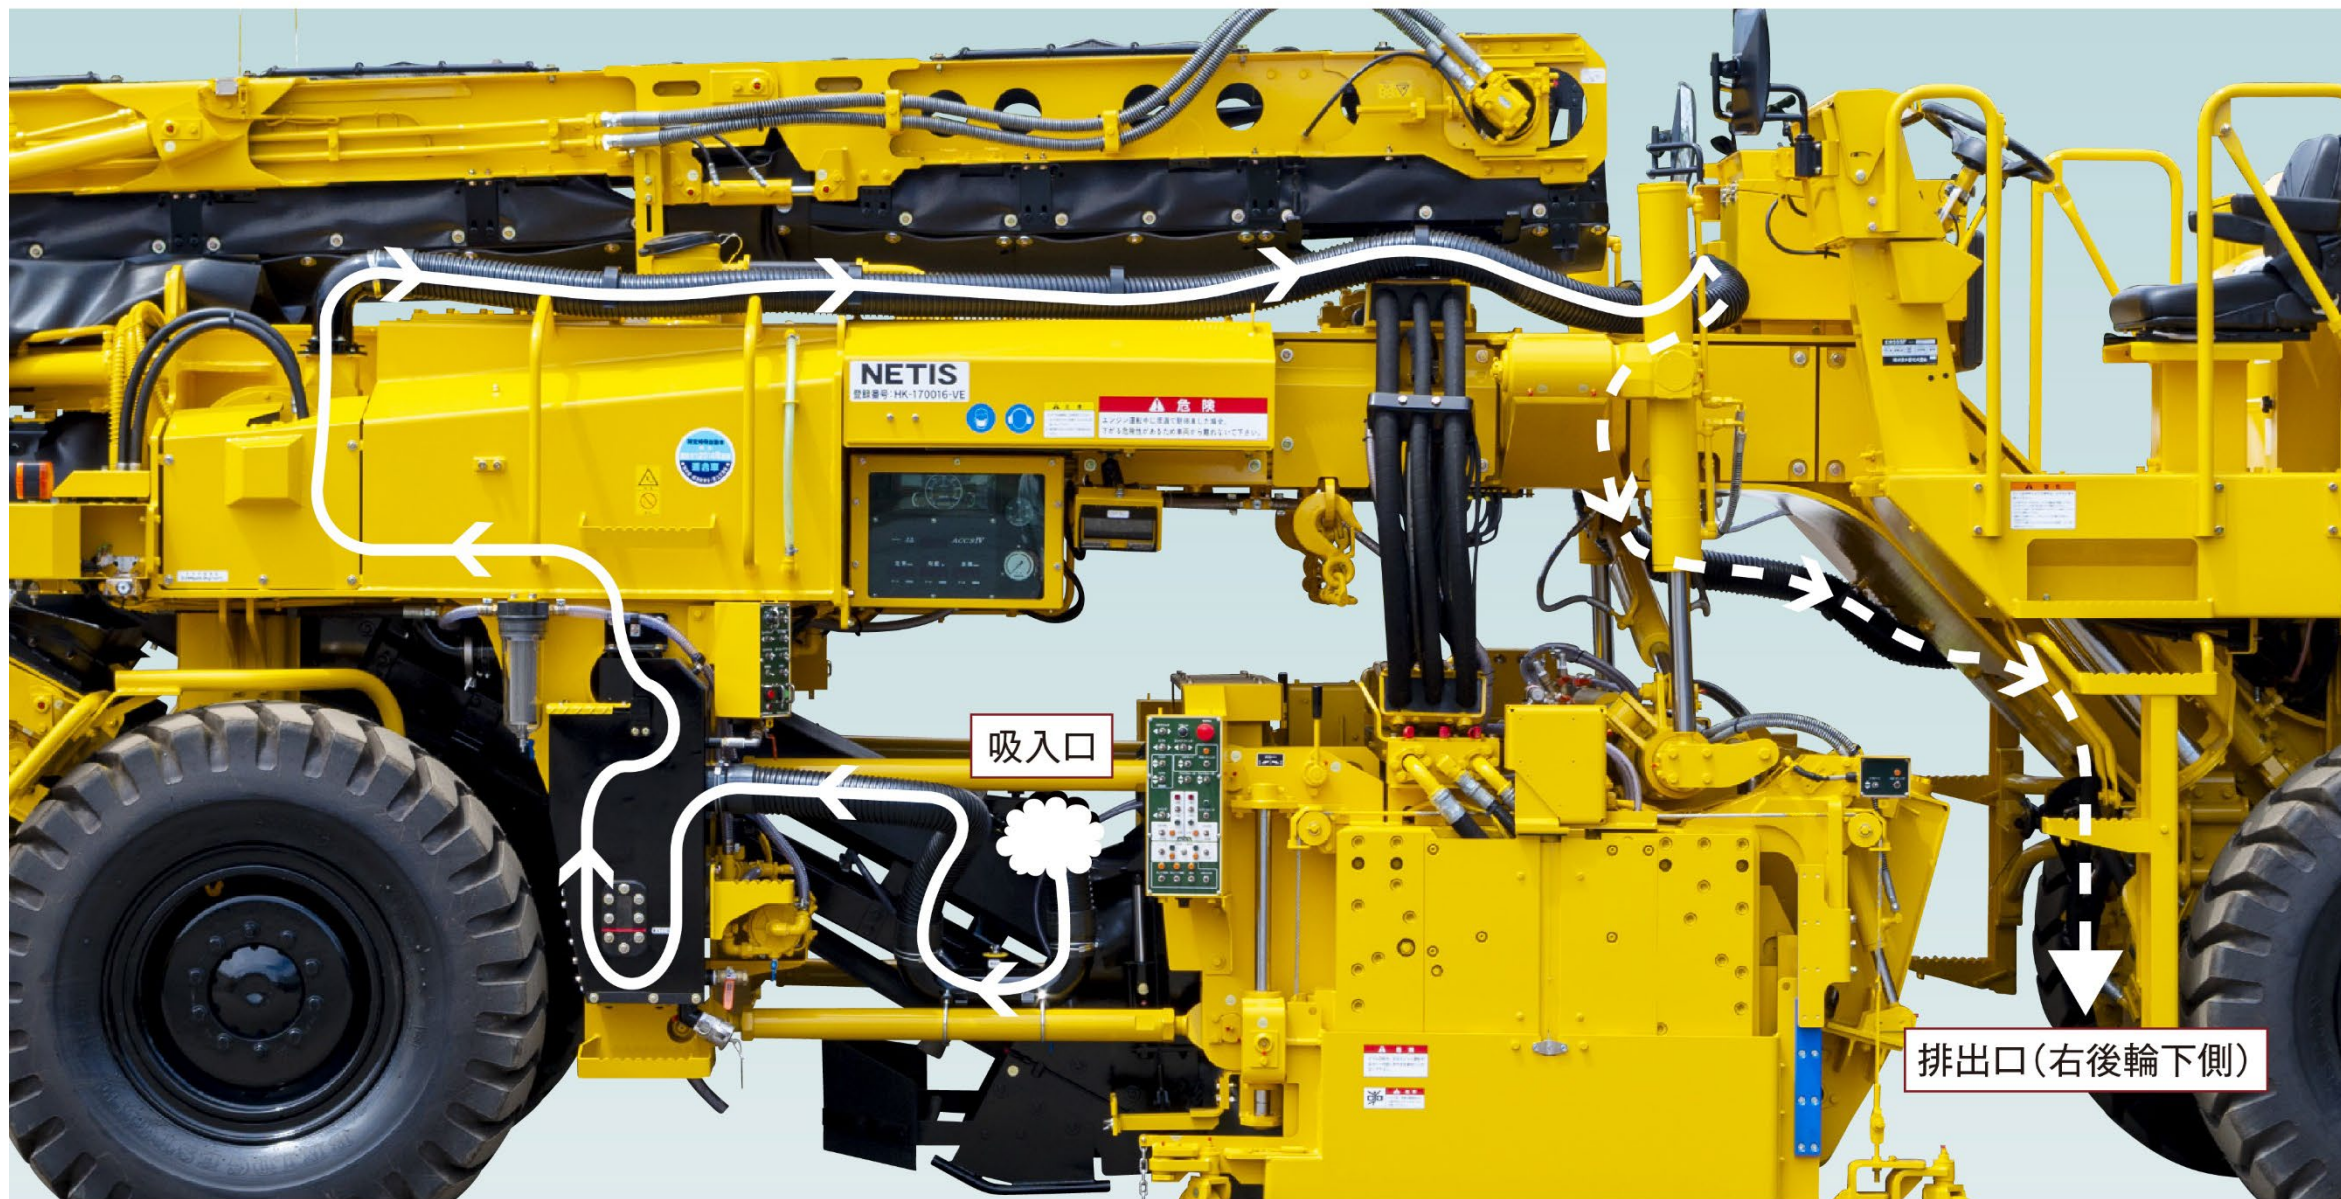

目次

①従来集塵装置からの変更箇所


②レイアウトと空気の流れ

③内部構造と働き


④使用方法

⑤清掃方法


①従来集塵装置からの変更箇所

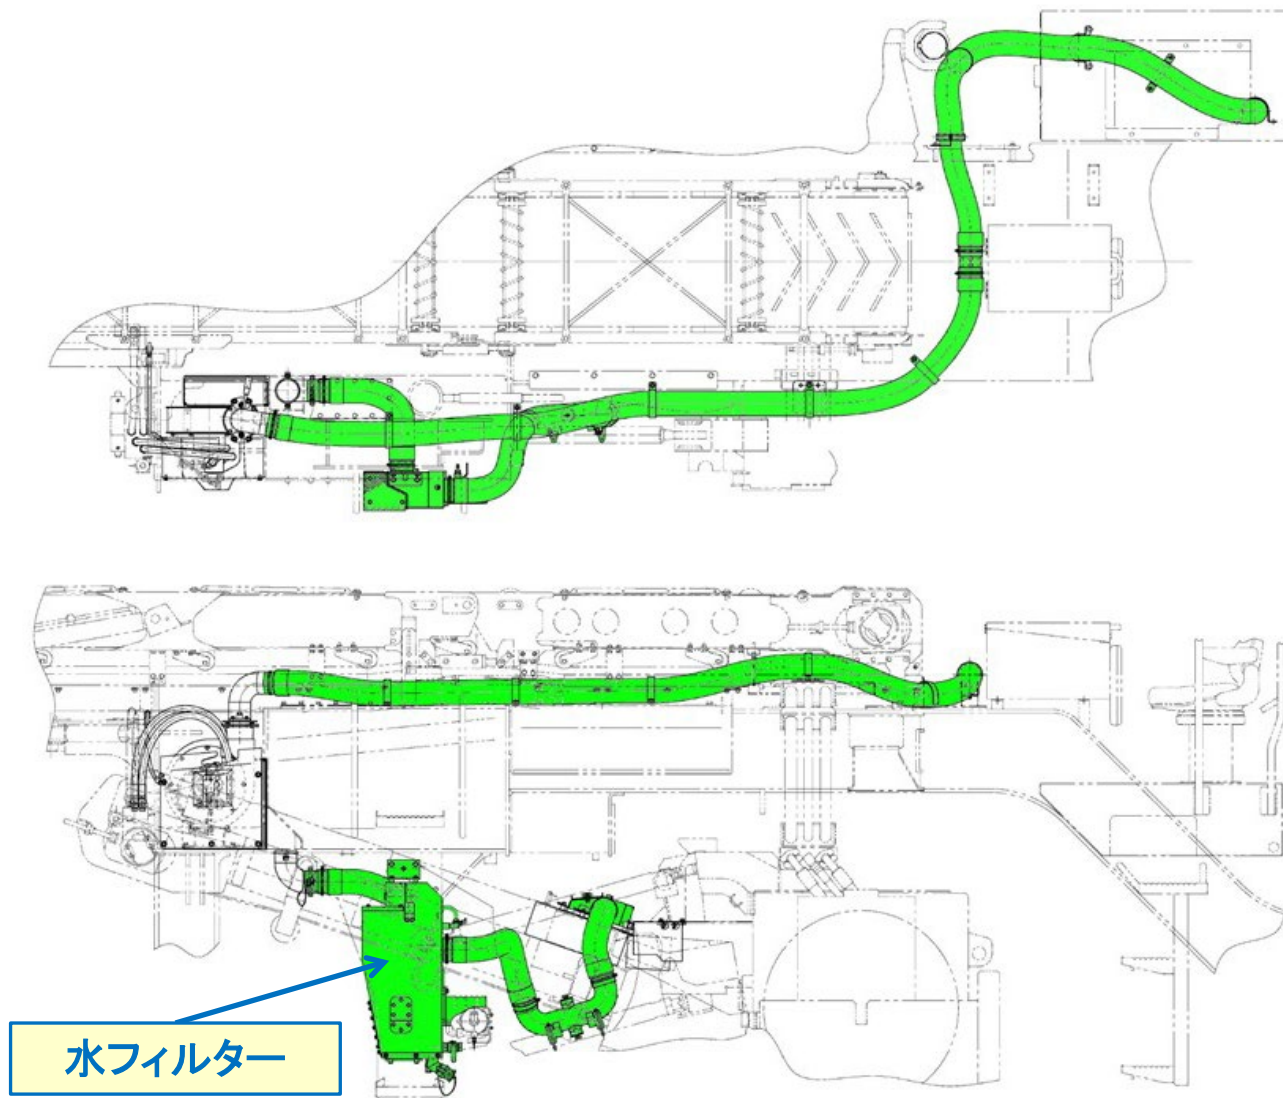

②レイアウトと空気の流れ

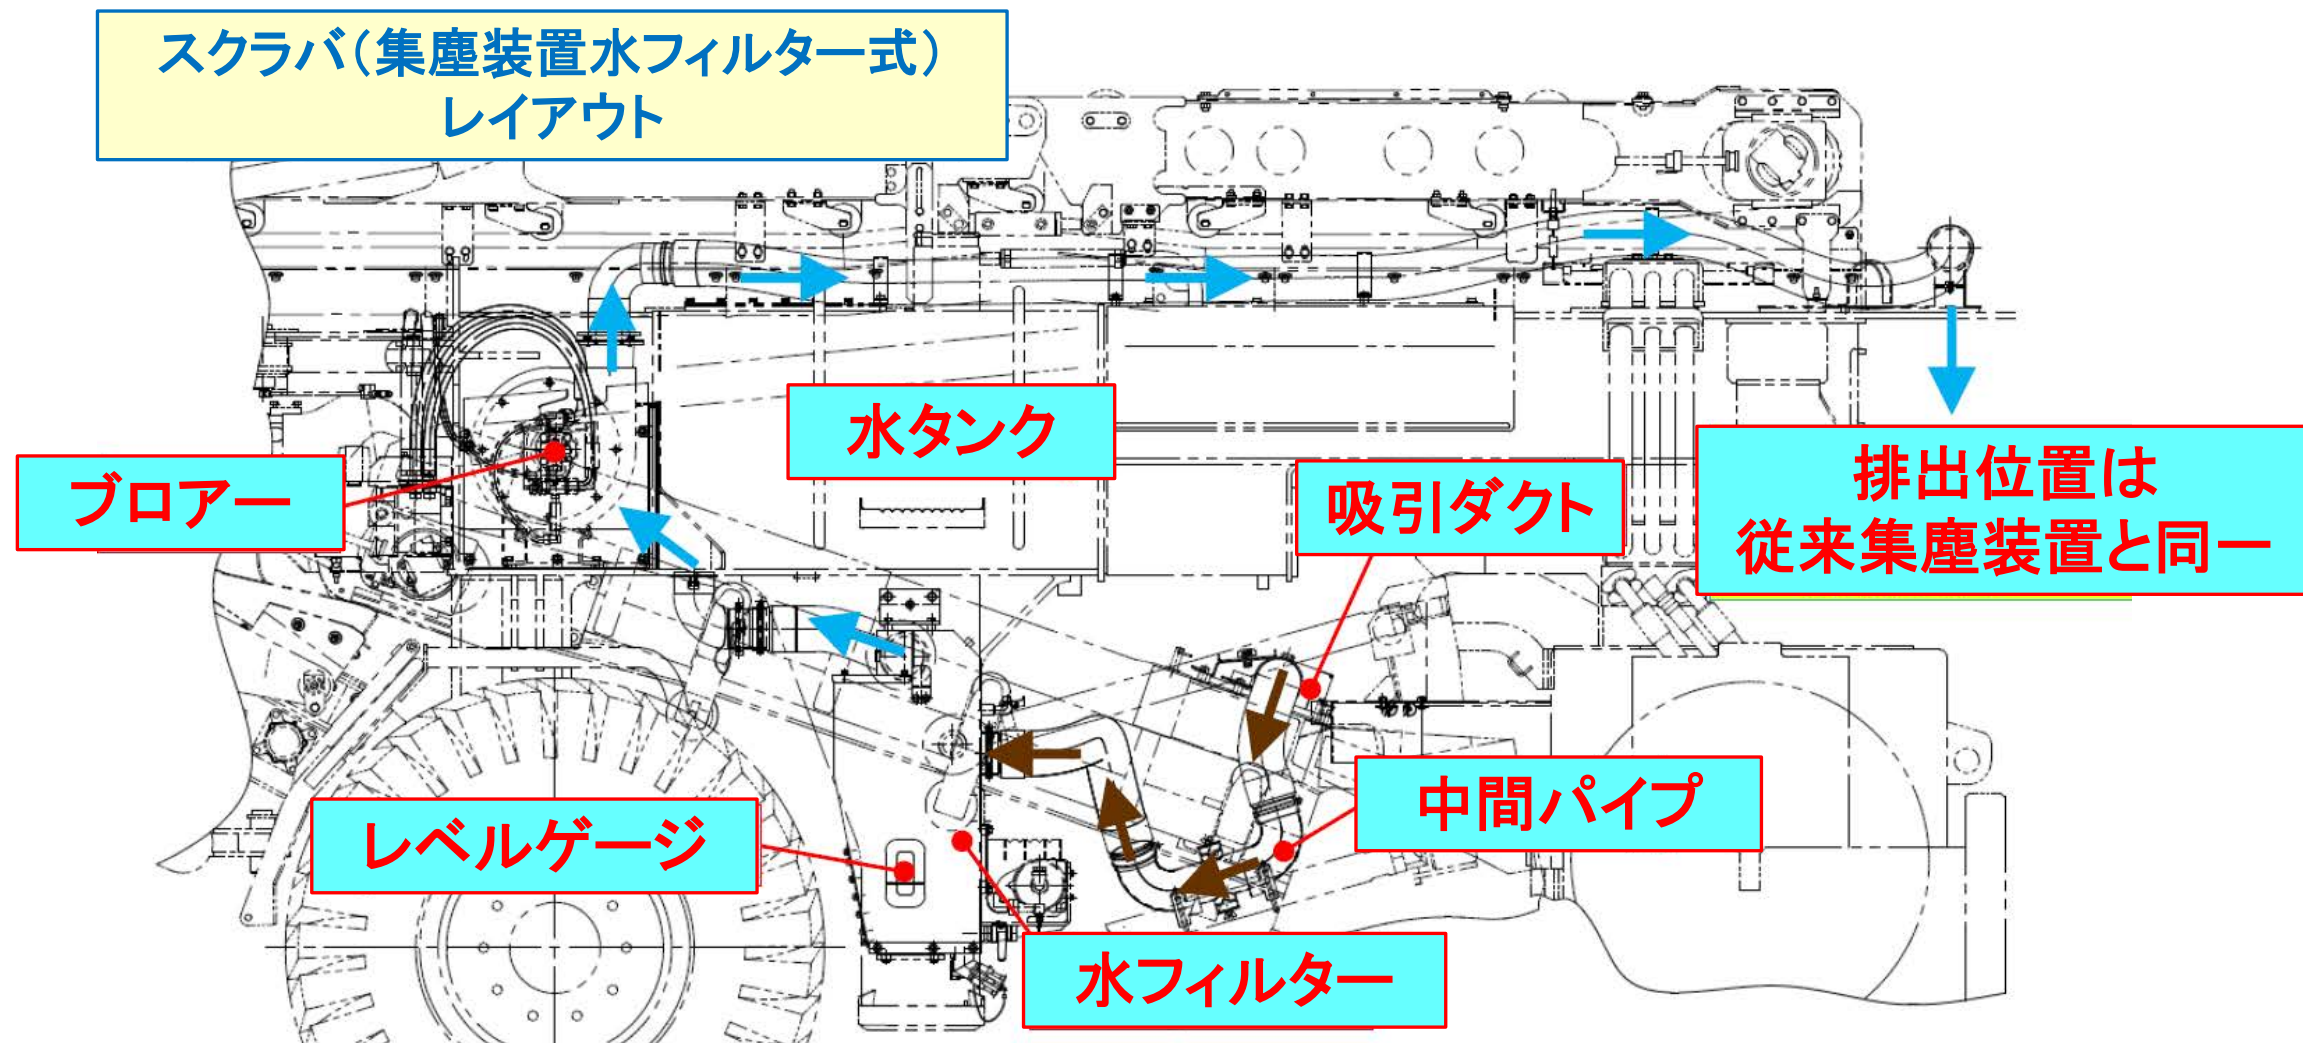

③内部構造と働き

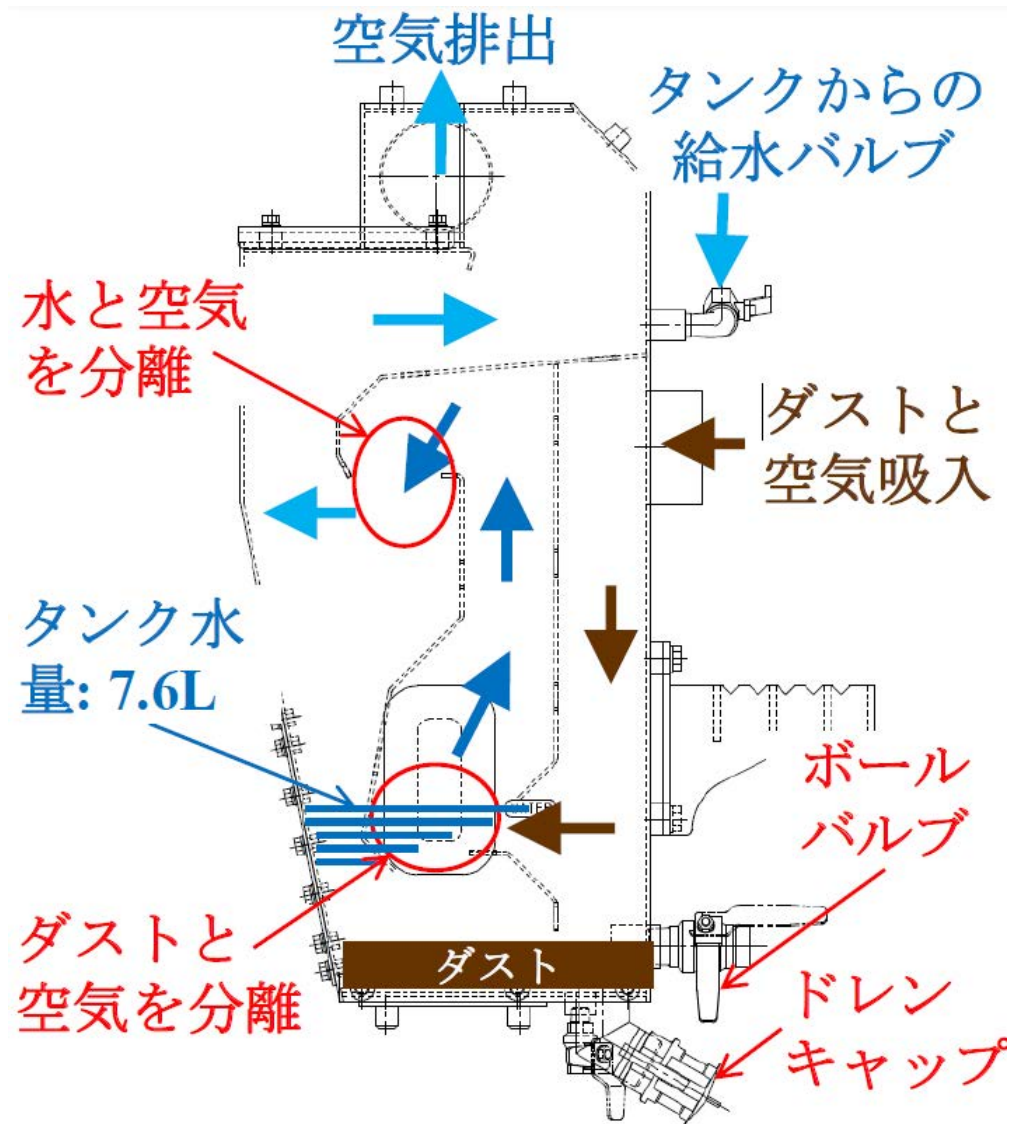

スクラバ(集塵装置水フィルター式)

④使用方法

青字:新車時スクラバ取付車両の操作方法(ブロー单独駆動可能)

赤字:スクラバ後付け車両の操作方法(ブロー单独駆動不能)




② 給水バルブを開き水(約7.6L)を給水する。


③ 水位がレベル位置にあることを確認する。
※量が多い場合はボールバルブを開き水を抜いて調整する。

① ドレンキャップの蓋を閉じロックし、ボールバルブを閉じる。

④ ブローを駆動するには、ブロー駆動レバーを駆動側に倒します。
ブローが集塵を始めます。
※1 コンベア駆動スイッチを駆動側に倒します。
コンベア駆動スイッチを「切」の状態ではブローは駆動しません。




ブロー駆動レバー

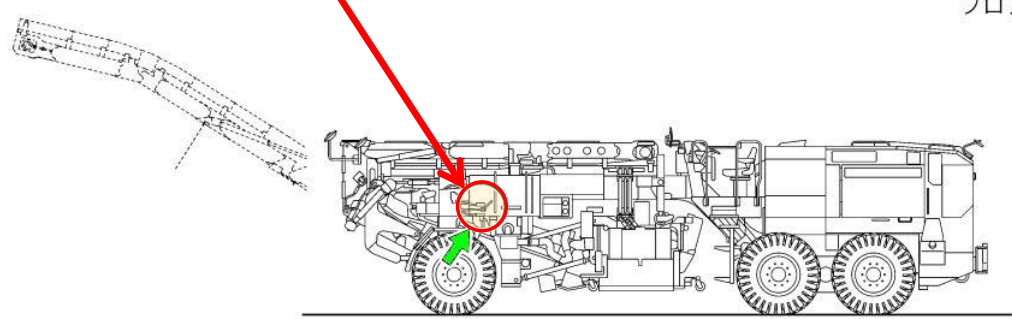



⑤ ブローを停止させる時は、ブロー駆動レバーを停止側に倒します。
※2 コンベア駆動スイッチを停止側に倒します。

※1 ※2 スクラバ後付け車両は、ブローとコンベアが連動駆動の為、
コンベア駆動スイッチの操作が必要となります。

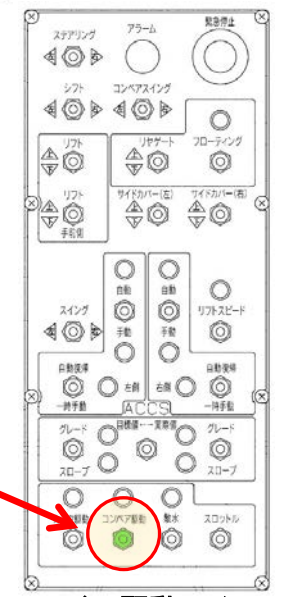

コンベア駆動スイッチ

⑤清掃方法

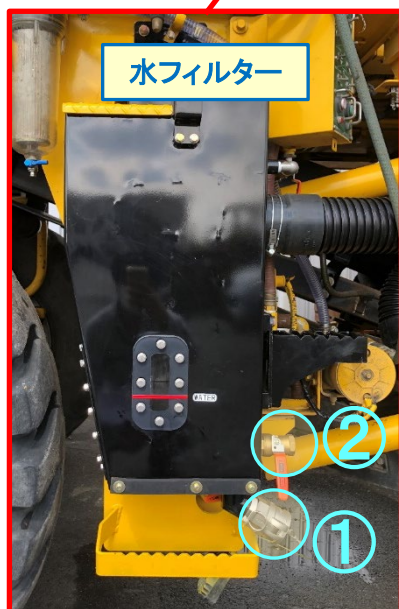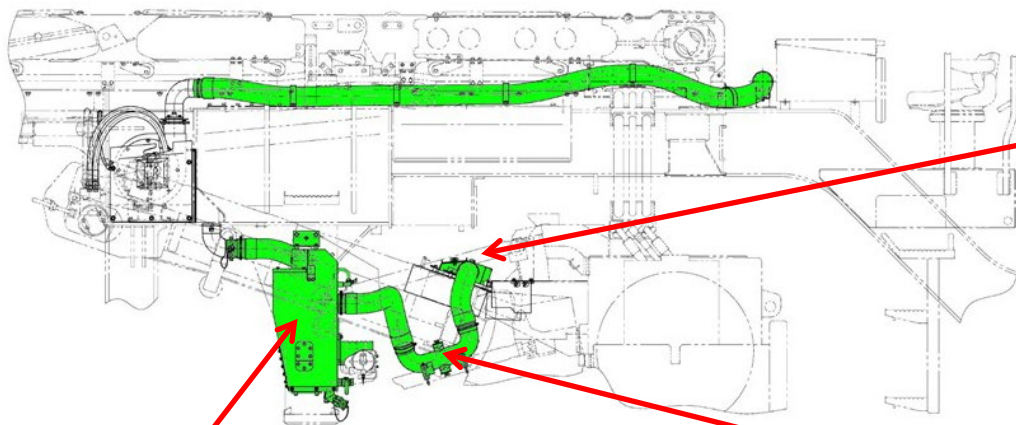

廃材を入れる容器(空ペール缶等)を用意し
ドレンキャップ①の下に配置する。

ドレンキャップ①を取り外し廃材を排出する。


ボールバルブ②を開き洗車機などで残った廃材を
洗い流す。

清掃終了後は、ドレンキャップ①を取り付け、
ボールバルブ②を閉じてください。



キャップ③を取り外した状態で、吸引ダクトのカバー④を
開き、洗車機等で中間パイプ方向へ廃材を洗い流してくだ
さい。

清掃終了後は、キャップ③、カバー④を取り付けてください。

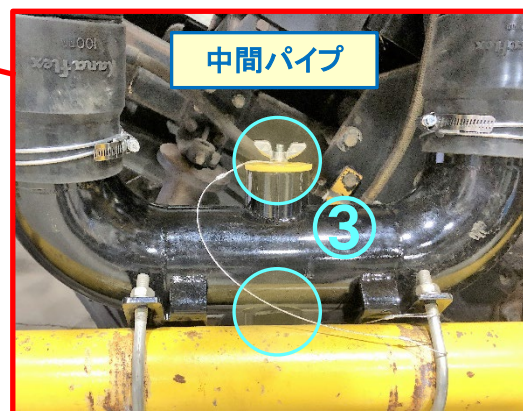

中間パイプの上下に取り付けられているキャップ③を
取り外し、中間パイプ内の廃材を洗い流してください。

清掃終了後は、キャップ③を取り付けてください。

※廃材は産業廃棄物として処理してください。

※寒冷時は凍結により破損する可能性がありますので、ドレンからの水抜きを実施してください。